PLACE

パネル間仕切 プレイス

引戸仕様

フラットガイドレールタイプ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を表示しています。
⚠ **注意**	誤った取扱いをしたときに、障害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性が想定される内容を表示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない禁止の行為です。

ご使用になる前にお読みください。

⚠ **警告**

■暖房器具などの火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり燃えたりして危険です。

⃠

■重量物を立てかけたり、お子様がよりかかったりしないようにしてください。又ぶらさがったり、無理に引っぱったりしないでください。製品の変形や破損、落下による危険があります。

⚠ **注意**

■蒸気の充満する浴室等ではご使用にならないでください。サビなどの発生により、製品機能の低下、または不具合発生の原因になります。

⃠

■この製品は屋内用としてつくられたものです。屋外での使用は、製品寿命が極端に短くなりますので、お避けください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■出入り時のパネルの開閉は引手を持っておこなってください。又格納位置までパネルを移動させるときは、歩く速度以下で移動してください。製品破損や思わぬ事故となる場合があります。

■引手を扱いながら扉の開け閉めをおこなう際に、引き違い部分に指を引き込まれないよう注意してください。

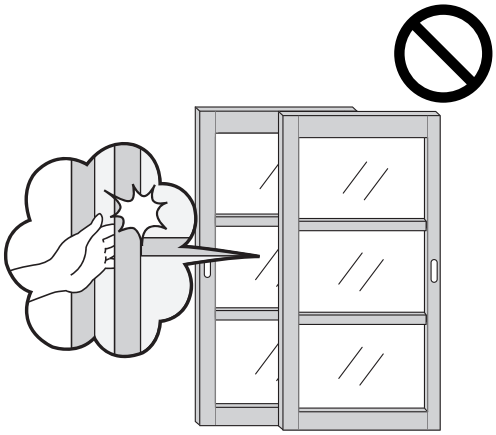

■本体と床の間に足や手を入れないでください。けがをすることがあります。

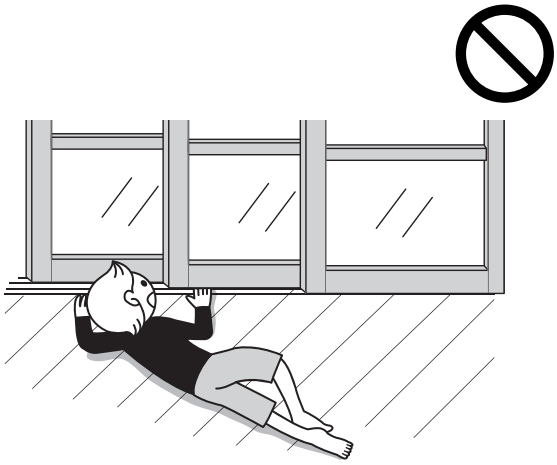

■廃棄の際には、製品を分解しないでください。廃棄は専門の処理業者に委託してください。

お取付けになる前にお読みください。

■下地を確認してください。上吊りにより取付け部分に荷重がかかるため十分な強度が必要です。
■付属のレール取付け用ビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。
木部以外への取付けは専用のビス・アンカー等をご使用ください。
■取付け作業は、安全のため２名以上で行ってください。

1．部品名称

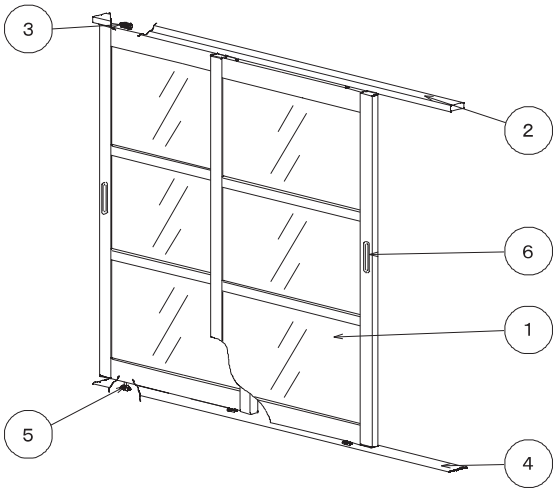

① パネル採光窓（ポリカーボネート）
② 上レール
③ 上ランナー
④ 下ガイドレール
⑤ 下ガイド
⑥ 引手

図はパネル 2 枚時（オモテ側）

2．セット内容

部品明細	パネル 2 枚時	パネル 3 枚時	パネル 4 枚時
パネル種別（※ 1）	パネルＡ　1 枚 パネルＢ　1 枚	パネルＡ　1 枚 パネルＢ　1 枚 パネルＣ　1 枚	パネルＡ　1 枚 パネルＢ　1 枚 パネルＤ　1 枚 パネルＥ　1 枚
上レール	2 連レール  （長）1 本・（短）1 本　（※ 2）	3 連レール  2 本	2 連レール  2 本
下ガイドレール	2 連レール  1 本	3 連レール  1 本	2 連レール  1 本
上レール用モヘア	 2 本	 4 本	 2 本
上レール用ビス （木部用）	 ϕ3.5×25ナベ	 ϕ3.5×25ナベ	 ϕ3.5×25ナベ
上レール用 ジョイント	 1 個	 2 個	 1 個

（※ 1）パネルの種類にはＡ～Ｅの 5 種類があります。パネルの種別（Ａ～Ｅ）は、各梱包箱に貼付している製品明細シールの「形状」欄に記載しています。 6 ページの「パネル納まり図」を参照してください。
（※ 2）上レール（短）の長さ＝上レール（長）－120㎜

3．製品の取付けかた

取付け手順をご説明いたします。
取付手順を一読後、手順に従って取付けを進めてください。尚、取付けは 2 名以上で行ってください。

必要な工具：巻尺・水準器・下げ振り・プラスドライバー・マイナスドライバー・電動ドリル・スパナ（M 8 ボルト用）

1．開口部寸法を測定する

製品は取付け部の開口寸法に合わせて製作されています。
施工の前に、開口寸法（幅・高さ）を測定し、製品寸法（幅・高さ）と照合をしてください。
開口部にゆがみがある時は調整をおこなってください。

2．上レールを取付ける

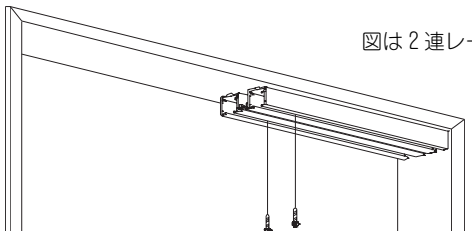

図は 2 連レール時

2 連レール　　**3 連レール**

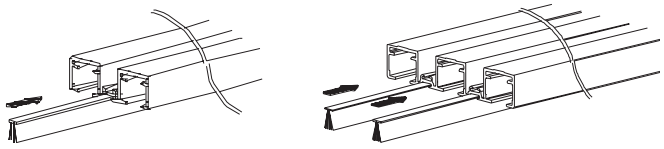

①（パネル 2 枚の場合）
上レールには（長）(短）があります。レールの長い方から先に取付けてください。
（パネルが 3 枚以上の場合）
上レールは均等に 2 分割されています。どちらか一方のレールから取付けしてください。
②付属のモヘアを上レールの長さに合わせてカットし、レール側面より溝に差し込んでください。（左図参照）

注意
- 残りのレールとのジョイントのため、一番端にある穴にビスは打たないでおいてください。
- 下地を確認してから付属のビスで取付けてください。

3．下ガイドレールを取付ける

下ガイドレール取付けの位置だしは下げ振りを使用ください。取付けの前に取付面のホコリ･ゴミをきれいに取り除いてください。

図 1



図 2

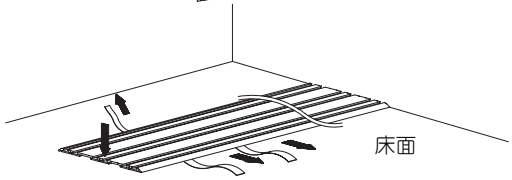

※図は 3 連レール時

■両面テープ貼りの場合
①レール端部より両面テープの剥離紙を少し外した状態で取付け位置にセットしてください。（図 1 参照）
②貼る位置が決まったら、レールを床に押し付けながら剥離紙を横から抜くようにして貼り付けます。（図 2 参照）

■ビスにて取付けの場合　（オプション･床面直付け）

2 連レール　　**3 連レール**

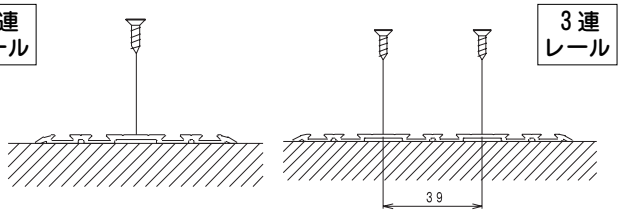

4．パネルを吊り込み下ガイドをセットする

パネルの納まりによって、吊り込むレール溝が異なります。
パネルを吊り込む前に、どのレール溝に吊り込むかを確認してください。※6 ページ「パネル納まり図」参照。

図 1

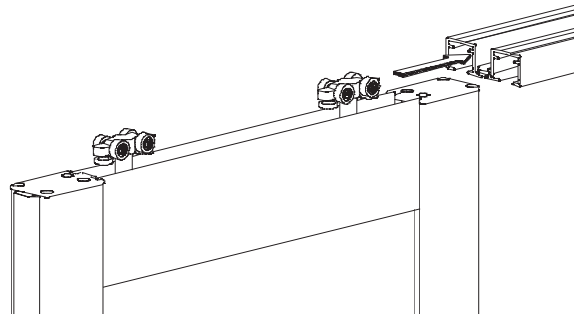

①上レールに上ランナーを差し込み、吊り込んでください。（図 1 参照）

②下ガイドレールにパネルをセットしてください。

図 2

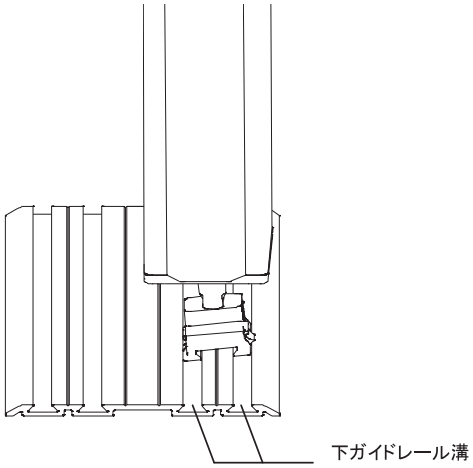

＜手順 1 ＞　下ガイドを上に押し上げながら下ガイドレールの溝上にパネルを置いてください。

＜手順 2 ＞　下ガイドレールの溝に、下ガイドを傾け入れてください。（図 2 参照）

図 3

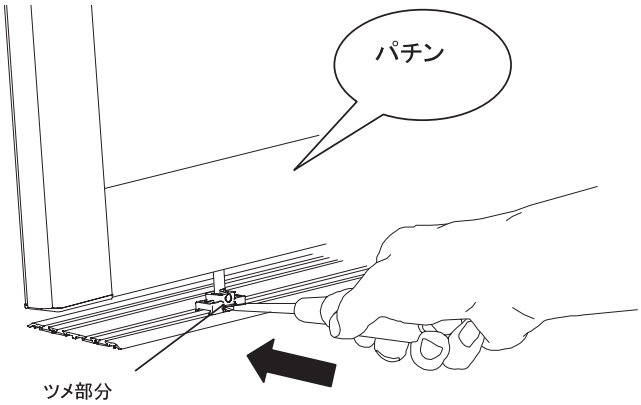

＜手順 3 ＞　溝に入っていない下ガイド側面のツメ部分を、真横からマイナスドライバーで押し込み､溝上にはめ込みます｡(図 3 参照)

⚠ 注意

- 下ガイドレールに、下ガイドが完全にはめ込まれているか確認をしてください。セット時に「パチン」と音がします。
- パネルの吊り込み完了後、全パネルの吊り込み位置（方向）を確認してください。
- パネルの採光窓（ポリカーボネート）部分は保護シートで覆っておりますので、製品の施工完了後に外してください。

■パネル納まり図　パネル枚数によりセット内容（パネル種別）が異なります。

パネルの種別（A・B・C・D・E）により引手の左右、表裏等が異なります。
※パネルの種別（A～E）は、各梱包箱に貼付している製品明細シールの「形状」欄に記載しています。
下表の納まり図を参照してからパネルを吊り込んでください。

パネルA　パネルB　パネルC　パネルD　パネルE

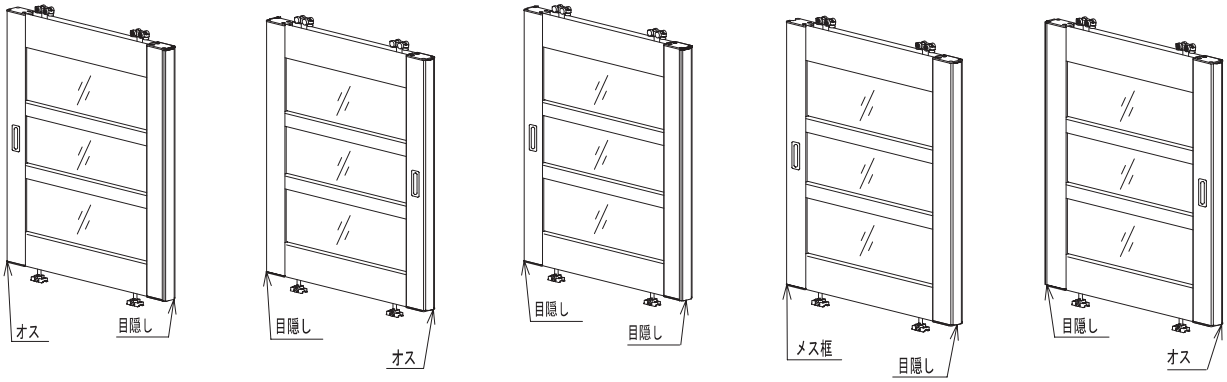

パネル枚数	パネル納まり図
パネル 2 枚時	引違い部の目隠しクッションの向き（パネル 3 枚以上も同様） 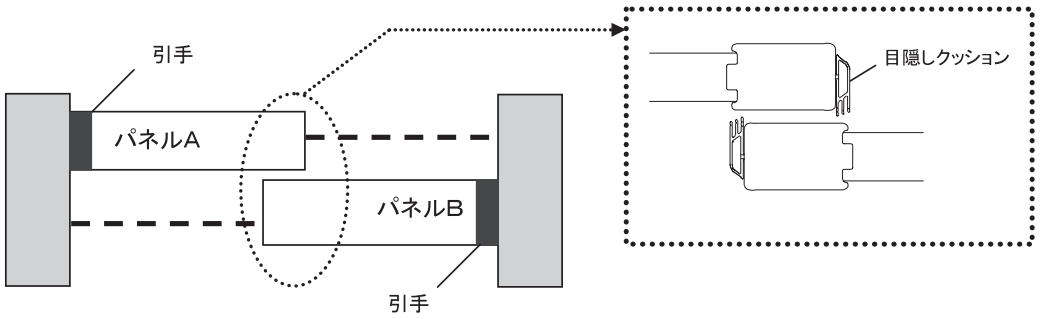
パネル 3 枚時	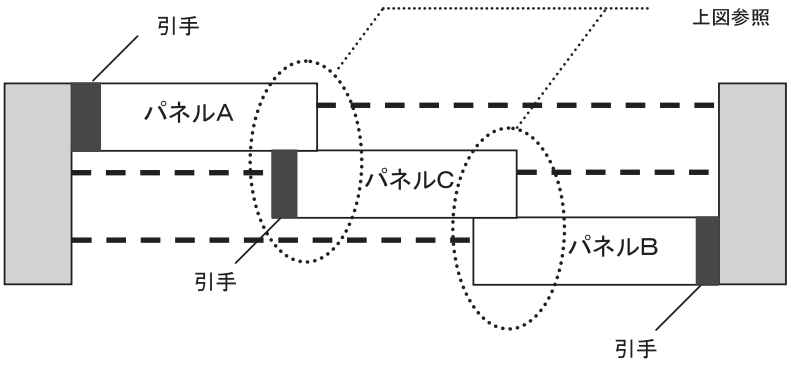
パネル 4 枚時	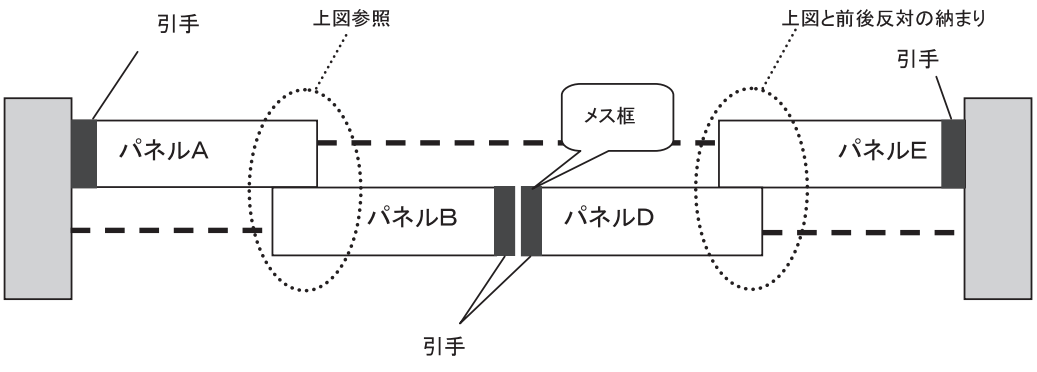

5．残りの上レールを取付ける

2連レール

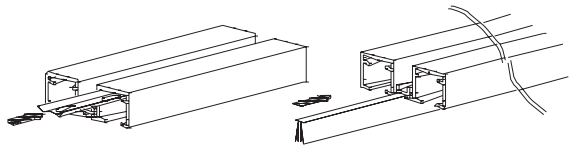

3連レール

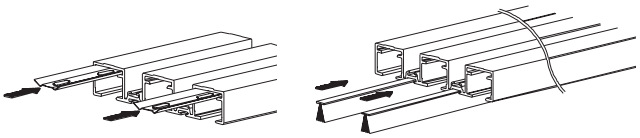

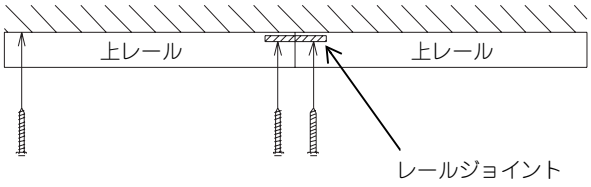

①レールジョイントは天地を確認後、上レールに差し込んでください。

②モヘアを残りの上レールの長さに合わせてカットし、レール側面より溝に差し込んでください。

③残りの上レールを取付け位置にセットします。
レールジョイントのビス穴を、上レールそれぞれジョイント側一番端にあるビス穴と合うところまでスライドさせてください。

④付属のビスで残りの上レール・レールジョイントの取付けをおこなってください。

6．パネルの調整

■パネルの建て付けを調整する

全閉時にパネルが傾いているとき等に調整することが出来ます。

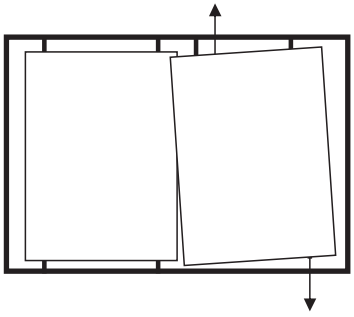

上ランナーをスパナ13㎜（M８ボルト用）で回すことにより、パネルを上下に調整できます。

（右に回す・・・パネルが下がる
左に回す・・・パネルが上がる）

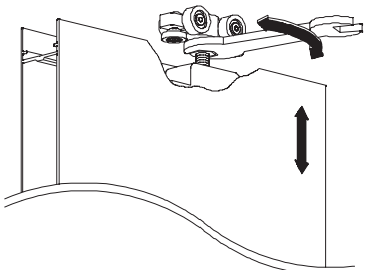

※パネルを下げる時は、回した後にパネルを下方向に押してください

■目隠しクッションの調整をする

引き違い部が接触してしまうときに調整することが出来ます。
目隠しクッションを「カット溝（※）」に沿ってカットすることによって、引き違い部分の接触を解消することが出来ます。

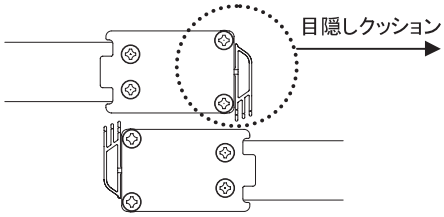



クッションの上部にカッターで切り込みを入れると、手で下に引き下ろすだけでカット溝に沿って切り離すことが出来ます。

4．お手入れのしかた

■パネル

①濡れたぞうきんで表面のホコリ・チリをふき取ってください。
②汚れがひどい場合は、「中性洗剤」を水で薄めたものをご使用ください。
③洗剤の使用後は、水ぶきをして洗剤成分をきちんとふき取ってください。
④最後にやわらかい布でからぶきをして仕上げてください。

⚠ 注意 強アルカリ洗剤、強酸洗剤は使用できません。製品を傷める可能性があります。
又、ベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

■下ガイドレール

下ガイドレールの溝に入ったゴミ、綿ホコリ、砂などは、製品のスムーズな走行を妨げるおそれがありますので、こまめに掃除機のノズルで吸い取ってください。

保証とアフターサービス

＜無償修理規定＞

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、お買上げ年月日より1年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障や損害。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店までお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

914895
2006.09